

Rettungszeichenleuchten

Modell „BALU“



Rettungszeichenleuchte Modell „BALU“

Einbauleuchte

Zentralbatteriebetrieb

Erkennungsweiten:

- 20 m
- 30 m

Technische Daten


Leuchten-Typ	BALLSICHERE EINBAULEUCHTE
Erkennungsweite	20 m + 30 m
Montageart	Einbau
Leuchtmittel	2 x 3 W LED
Anschluss-Leistung	24V mit Einzelleuchtenüberwachung 6,0 W 230V mit Einzelüberwachung 8,0 VA 230V ohne Einzelüberwachung 7,1 VA
Zulässige Umgebungstemp.	-10 °C - +40 °C
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Gewicht	1,0 Kg / 1,6 Kg
Maße (H x B x T) (20 m / 30 m)	160 x 260 x 73 mm / 210 x 360 x 73 mm
Piktogramme	Piktogrammset gem. DIN 4844 (← / ↓ / →)
Ausleuchtung	Die Leuchtdichte im Netzbetrieb nach DIN 4844-1 von 500 cd/m ² wird übererfüllt. Die Leuchtdichte im Notbetrieb ist höher als nach DIN EN 1838 gefordert.
Anschluss-Klemmen	WAGO Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm ²

Bestelldaten


		Standard	
24 V mit Einzelleuchtenüberwachg.	20m	750100 – BA/Z-24/20/X/W/8	
	30m	750110 – BA/Z-24/30/X/W/8	
230 V mit Einzelleuchtenüberwachg.	20m	750200 – BA/Z/20/X/W/8	
	30m	750210 – BA/Z30/X/W/8	
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachg.	20m	750300 – BA/Z/20/X/W/N	
	30m	750310 – OM/Z/30/X/W/N	

Maßzeichnungen

20 m EKW

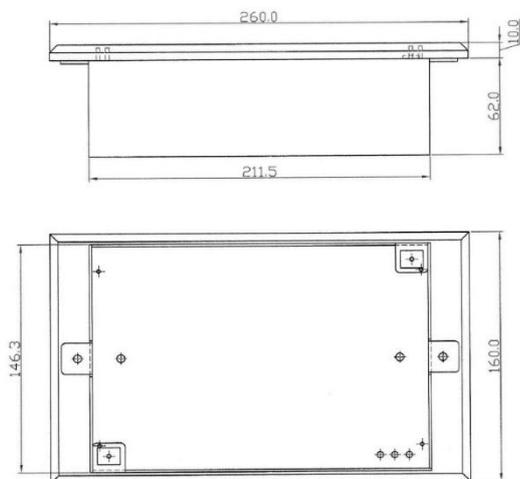

30 m EKW

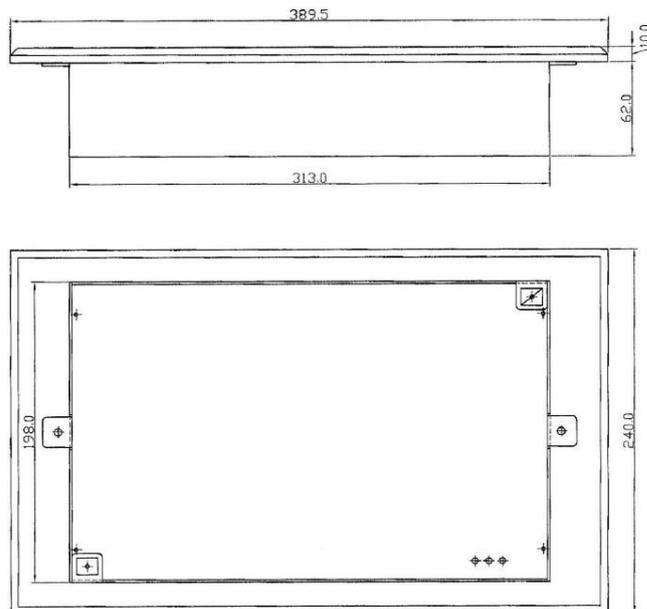

Eine ausführliche Montageanleitung für alle **BALU-Leuchten** finden Sie auf der PDF „Rettungszeichenleuchte Modell BALU – Montageanleitung“

Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21
D - 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0
Telefax: 0371 27816-29
Email: info@forchheim-willing.de
Internet: www.forchheim-willing.de