

Rettungszeichenleuchten

Modell „OMEGA“



Rettungszeichenleuchte Modell „OMEGA“

**Deckenanbau-Montage
Zentralbatteriebetrieb**

Erkennungsweiten:

- 20 m
- 30 m



Technische Daten

Leuchten-Typ	OMEGA	
Erkennungsweite	20 m / 30 m	
Montageart	Deckenaufbau	
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	
Anschluss-Leistung	24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	6,0 W
	230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	8,0 VA
	230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	7,1 VA
Zulässige Umgebungstemp.	-10 °C - +40 °C	
Schutzart	IP 30	
Schutzklasse	I für 230 V	
	III für 24 V	
Gehäuse	Aluminium-Profil, Stahlblech beschichtet	
Gewicht	ca. 1,1 kg / 1,3 kg	
Maße (H x B x T) (20 m/30 m)	133 x 216 x 78 mm / 193 x 316 x 84 mm	
Piktogramm	Piktogrammset gem. DIN 4844 (← / ↓ / →)	
Ausleuchtung	Die Leuchtdichte im Netzbetrieb nach DIN 4844-1 von 500 cd/m ² wird übererfüllt.	
	Die Leuchtdichte im Notbetrieb ist höher als nach DIN EN 1838 gefordert.	
Anschluss-Klemmen	WAGO Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm ²	
Sonderzubehör	Sonderpiktogramme optional	

Bestelldaten

		X = Standard: Alu Natur	Y = RAL: Farbnummer
24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	20 m	711710-OM/Z24/20/X/D/8/LU	711770 - OM/Z24/20/Y/D/LU
	30 m	722510-OM/Z24/30/X/D/8/LU	722560 - OM/Z24/30/Y/D/LU
230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	20 m	711610 - OM/Z/20/X/D/8/LU	711670 - OM/Z/20/Y /D/8/LU
	30 m	722360 - OM/Z/30/X/D/8/LU	722310 - OM/Z/30/Y/D/8/LU
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	20 m	711510 - OM/Z/20/X/D/N/LU	711570 - OM/Z/20/Y /D/N/LU
	30 m	722160 -OM/Z/30/X/D/N/LU	722110 - OM/Z/30/Y/D/N/LU

Maßzeichnungen

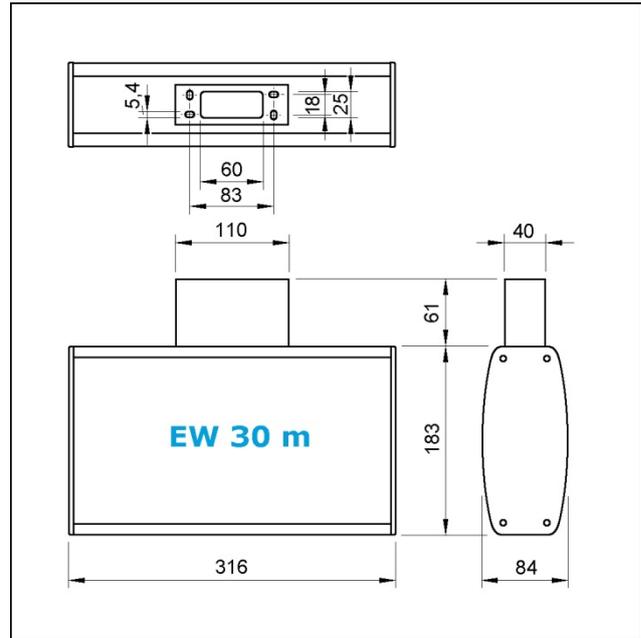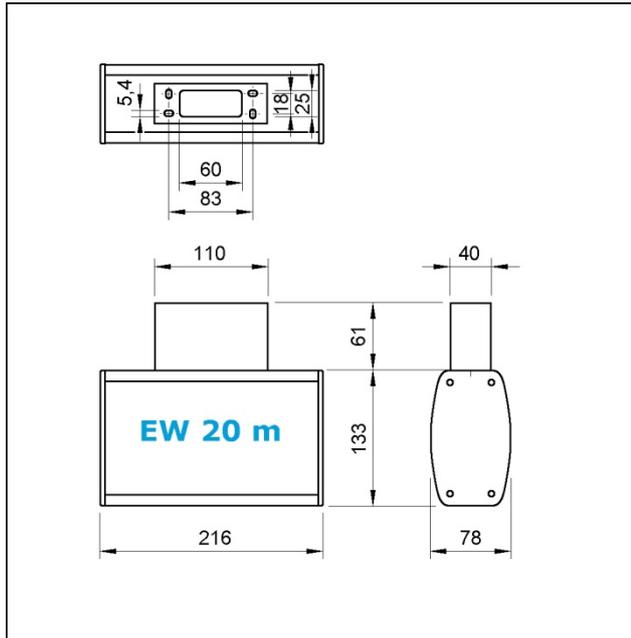

Montage

Siehe Dokument „Montageanleitung Rettungszeichenleuchte Modell OMEGA“

Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21
D - 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0
Telefax: 0371 27816-29
Email: info@forchheim-willing.de
Internet: www.forchheim-willing.de