Rettungszeichenleuchten

Modell „OMEGA“

Rettungszeichenleuchte Modell „OMEGA“

Deckenpendel-Montage
Zentralbatteriebetrieb

Erkennungsweiten:

- **20 m**
- **30 m**

Technische Daten

Leuchten-Typ	OMEGA	
Erkennungsweite	20 m / 30 m	
Montageart	Deckenpendel	
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	
Anschluss-Leistung	24V mit Einzelüberwachung	6,0 W
	230V mit Einzelüberwachung	8,0 VA
	230V ohne Einzelüberwachung	7,1 VA
Zulässige Umgebumgstemp.	-10 °C - +40 °C	
Schutzart	IP 30	
Schutzklasse	I für 230 V III für 24 V	
Gehäuse	Aluminium-Profil, Stahlblech beschichtet	
Gewicht	ca. 1,1 kg / 1,4 kg	
Maße (H x B x T) (20 m/30 m)	133 x 216 x 78 mm / 193 x 316 x 84 mm	
Pendelaufhängung	500 mm verchromt	
Piktogramme	Piktogrammset gem. DIN 4844 (← / ↓ / →)	
Ausleuchtung	Die Leuchtdichte im Netzbetrieb nach DIN 4844-1 von 500 cd/m² wird übererfüllt. Die Leuchtdichte im Notbetrieb ist höher als nach DIN EN 1838 gefordert.	
Anschluss-Klemmen	Leitungsenden am der Pendelaufhängung mit Fliegenden Klemmen Anlagenseitig	
Sonderzubehör	Sonderpiktogramm optional	

Bestelldaten

		X = Standard: Alu Natur	Y = RAL: Farbnummer
24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	**20 m**	**711730–OM/Z24/20/X/P/8/LU**	**711780 – OM/Z24/20/Y/P/8/LU**
	30 m	**722530–OM/Z24/30/X/P/8/LU**	**722580 – OM/Z24/30/Y/P/8/LU**
230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	**20 m**	**711620 – OM/Z/20/X/P/8/LU**	**711680 – OM/Z/20/Y/P/8/LU**
	30 m	**722380 – OM/Z/30/X/P/8/LU**	**722330 – OM/Z/30/Y/P/8/LU**
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	**20 m**	**711520 – OM/Z/20/X/P/N/LU**	**711580 – OM/Z/20/Y/P/N/LU**
	30 m	**722180 – OM/Z/30/X/P/N/LU**	**722130 – OM/Z/30/Y /P/N/LU**

Maßzeichnungen

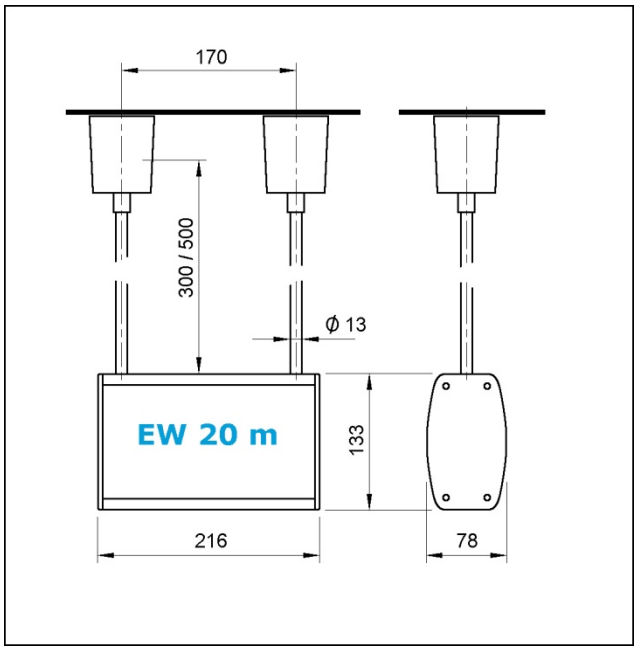

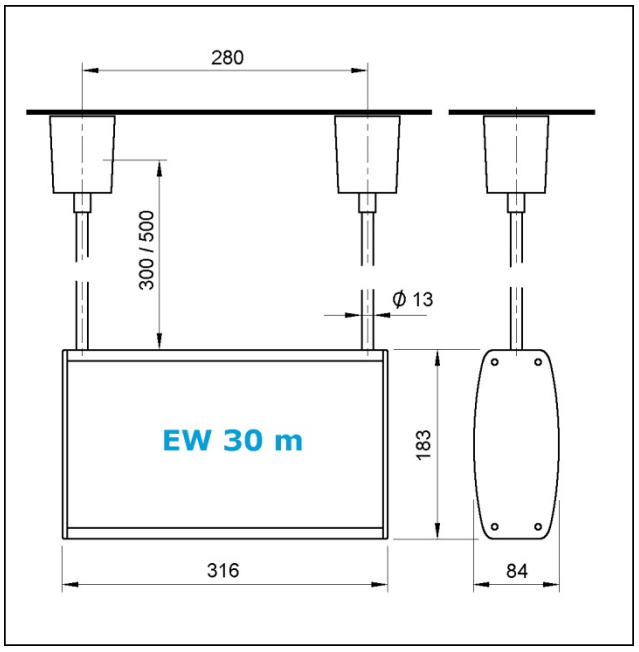

Montage

Siehe Dokument „Montageanleitung Rettungszeichenleuchte Modell OMEGA“

Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21
D – 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0
Telefax: 0371 27816-29
Email: info@forchheim-willing.de
Internet: www.forchheim-willing.de