Rettungszeichenleuchten

Modell „OMEGA“

Rettungszeichenleuchte Modell „OMEGA“

Wandausleger-Montage
Zentralbatteriebetrieb

Erkennungsweiten:

- **20 m**
- **30 m**

Technische Daten

Leuchten-Typ	OMEGA	
Erkennungsweite	20 m / 30m	
Montageart	Wandausleger	
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	
Anschluss-Leistung	24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	6,0 W
	230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	8,0 VA
	230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	7,1 VA
Zulässige Umgebungstemp.	-10 °C - +40 °C	
Schutzart	IP 30	
Schutzklasse	I für 230 V III für 24 V	
Gehäuse	Aluminium-Profil, Stahlblech beschichtet	
Gewicht	ca. 1,1 kg / 1,4 kg	
Maße (H x B x T) (20 m/30 m)	133 x 216 x 78 mm / 193 x 316 x 84 mm	
Piktogramme	Piktogrammset gem. DIN 4844 (← / ↓ / →)	
Ausleuchtung	Die Leuchtdichte im Netzbetrieb nach DIN 4844-1 von 500 cd/m² wird übererfüllt. Die Leuchtdichte im Notbetrieb ist höher als nach DIN EN 1838 gefordert.	
Anschluss-Klemmen	WAGO Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm^2	
Sonderzubehör	Sonderpiktogramme optional	

Bestelldaten

		X=Standard: Alu Natur	Y=RAL: Farbnummer
24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	**20 m**	**711700-OM/Z24/20/X/WA/8/LU**	**711760–OM/Z24/20/Y/WA/8/LU**
	30 m	**722540-OM/Z24/30/X/WA/8/LU**	**722590–OM/Z24/30/Y/WA/8/LU**
230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	**20 m**	**711630 – OM/Z/20/X/WA/8/LU**	**711690 – OM/Z/20/Y/WA/8/LU**
	30 m	**722390 – OM/Z/30/X/WA/8/LU**	**722340 – OM/Z/30/Y/WA/8/LU**
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	**20 m**	**711530 – OM/Z/20/X/WA/N/LU**	**711590 – OM/Z/20/Y/WA/N/LU**
	30 m	**722190 – OM/Z/30/X/WA/N/LU**	**722140 – OM/Z/30/Y/WA/N/LU**

Maßzeichnungen

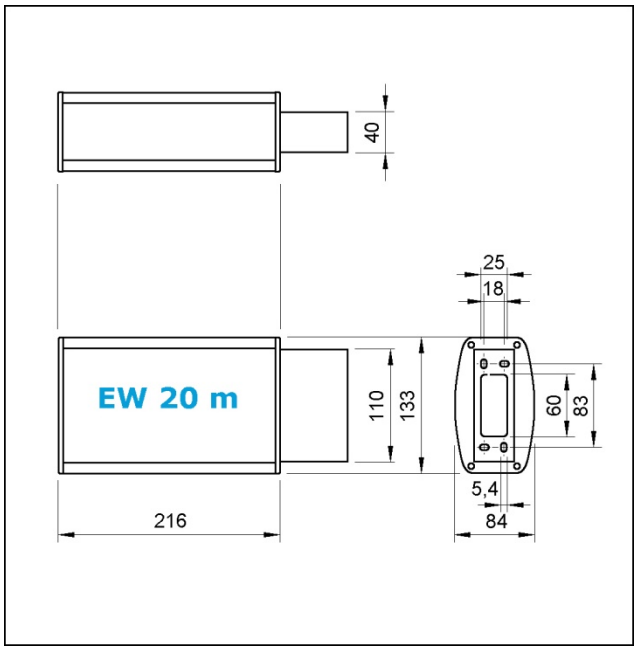

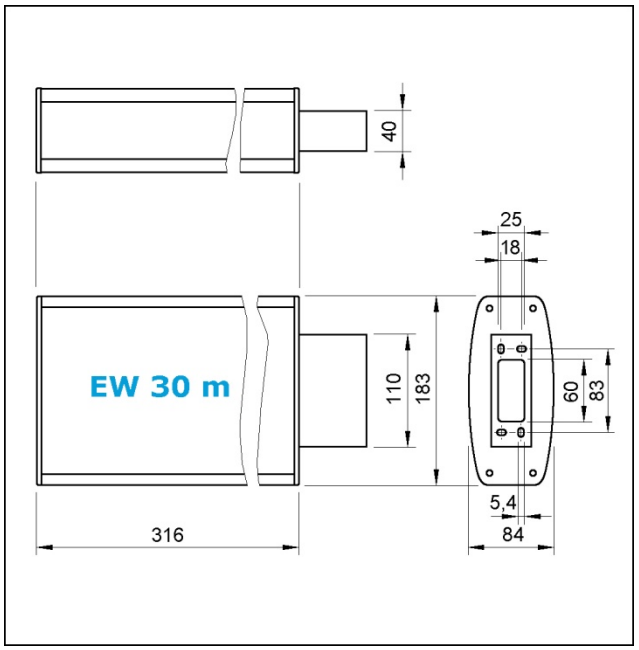

Montage

Siehe Dokument „Montageanleitung Rettungszeichenleuchte Modell OMEGA“

Forchheim und Willing GmbH
Südstraße 21
D – 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0
Telefax: 0371 27816-29
Email: info@forchheim-willing.de
Internet: www.forchheim-willing.de