

# Rettungszeichenleuchten

## Modell „OMEGA“



### Rettungszeichenleuchte Modell „OMEGA“

**Wand-Montage**  
**Zentralbatteriebetrieb**

**Erkennungsweiten:**

- **20 m**
- **30 m**



### Technische Daten

Leuchten-Typ	OMEGA	
Erkennungsweite	20 m / 30 m	
Montageart	Wand	
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	
Anschluss-Leistung	24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	6,0 W
	230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	8,0 VA
	230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	7,1 VA
Zulässige Umgebungstemp.	-10 °C - +40 °C	
Schutzart	IP 30	
Schutzklasse	I für 230 V	
	III für 24 V	
Gehäuse	Aluminium-Profil, Stahlblech beschichtet	
Gewicht	ca. 1,1 kg / 1,3 kg	
Maße (H x B x T) (20 m/30 m)	133 x 216 x 78 mm / 193 x 316 x 84 mm	
Piktogramme	Piktogrammset gem. DIN 4844 ( ← / ↓ / → )	
Ausleuchtung	Die Leuchtdichte im Netzbetrieb nach DIN 4844-1 von 500 cd/m <sup>2</sup> wird übererfüllt.	
	Die Leuchtdichte im Notbetrieb ist höher als nach DIN EN 1838 gefordert.	
Anschluss-Klemmen	WAGO Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm <sup>2</sup>	
Sonderzubehör	Sonderpiktogramme optional	

### Bestelldaten

		X=Standard: Alu Natur	Y=RAL: Farbnummer
<b>24 V mit Einzelleuchtenüberwachung</b>	20 m	<b>711700-OM/Z24/20/X/W/8/LU</b>	<b>711760 -OM/Z24/20/Y/W/8/LU</b>
	30 m	<b>722500-OM/Z24/30/X/W/8/LU</b>	<b>722550 -OM/Z24/30/Y/W/8/LU</b>
<b>230 V mit Einzelleuchtenüberwachung</b>	20 m	<b>711600 - OM/Z/20/X/W/8/LU</b>	<b>711660 - OM/Z/20/Y/W/8/LU</b>
	30 m	<b>722350 - OM/Z/30/X/W/8/LU</b>	<b>722650 - OM/Z/30/Y/W/8/LU</b>
<b>230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung</b>	20 m	<b>711500 - OM/Z/20/X/W/N/LU</b>	<b>711560 - OM/Z/20/Y/W/N/LU</b>
	30 m	<b>722150 - OM/Z/30/X/W/N/LU</b>	<b>722100 - OM/Z/30/Y/W/N/LU</b>

## Maßzeichnungen

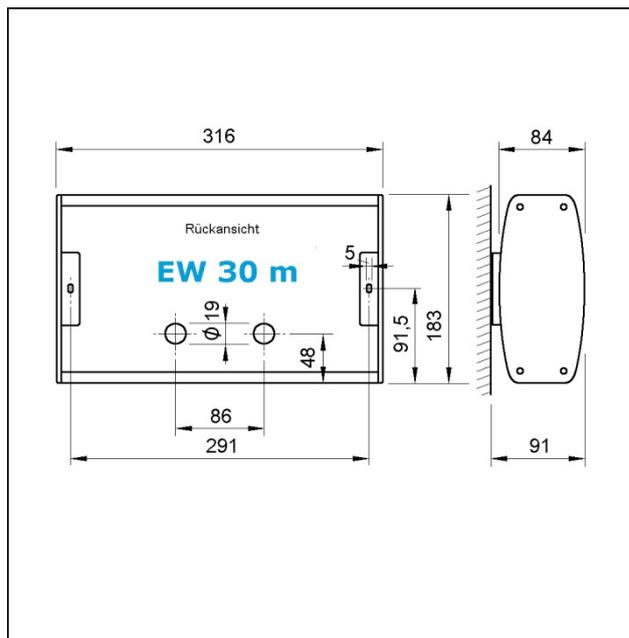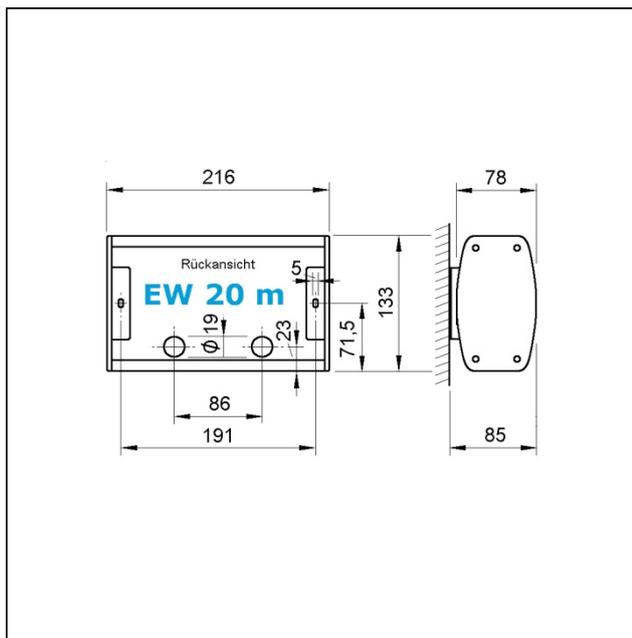

## Montage

Siehe Dokument „Montageanleitung Rettungszeichenleuchte Modell OMEGA“

### **Forchheim und Willing GmbH**

Südstraße 21  
D - 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0  
Telefax: 0371 27816-29  
Internet: [www.forchheim-willing.de](http://www.forchheim-willing.de)

