

Rettungszeichenleuchten

Modell „SIGMA“



Rettungszeichenleuchte Modell „SIGMA“

**Deckenaufbau-Montage
Zentralbatteriebetrieb**

Erkennungsweiten:

- 20 m
- 30 m


Technische Daten

Leuchten-Typ	SIGMA	
Erkennungsweite	20 m / 30 m	
Montageart	Deckenaufbau	
Leuchtmittel	5 x 0,4 W LED / 10 x 0,4 W LED	
Anschluss-Leistung	24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	2,5 W / 5,0 W
	230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	4,0 VA / 8,0 VA
	230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	3,5 VA / 7,5 VA
Zulässige Umgebungstemp.	-10 °C - +40 °C	
Schutzart	IP 40	
Schutzklasse	I für 230 V / III für 24 V	
Gehäuse	Aluminium-Profil, Stahlblech beschichtet	
Gewicht	ca. 0,9 kg / 1,1 kg	
Maße (H x B x T) (20 m/30 m)	230 x 246 x 75 mm / 280 x 346 x 75 mm	
Piktogramme	Piktogrammset gem. DIN 4844 (← / ↓ / →)	
Ausleuchtung	Die Leuchtdichte im Netzbetrieb nach DIN 4844-1 von 500 cd/m ² wird übererfüllt. Die Leuchtdichte im Notbetrieb ist höher als nach DIN EN 1838 gefordert.	
Anschluss-Klemmen	WAGO Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm ²	
Sonderzubehör	Sonderpiktogramme optional	

Bestelldaten

		X = Standard: Alu Natur	Y = RAL Farbnummer
24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	20 m	741410 - SI/Z-24/20/X/D	741460 - SI/Z-24/20/Y/D
	30 m	741510 - SI/Z-24/30/X/D	741560 - SI/Z-24/30/Y/D
230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	20 m	741310 - SI/Z/20/X/D/08	741360 - SI/Y/20/Y/D/08
	30 m	742310 - SI/Z/30/X/D/08	742360 - SI/Y/30/Y/D/08
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	20 m	741110 - SI/Z/20/X/D/N	741160 - SI/Y/20/Y/D/N
	30 m	742110 - SI/Z/30/X/D/N	742160 - SI/Y/30/Y/D/N

Maßzeichnungen

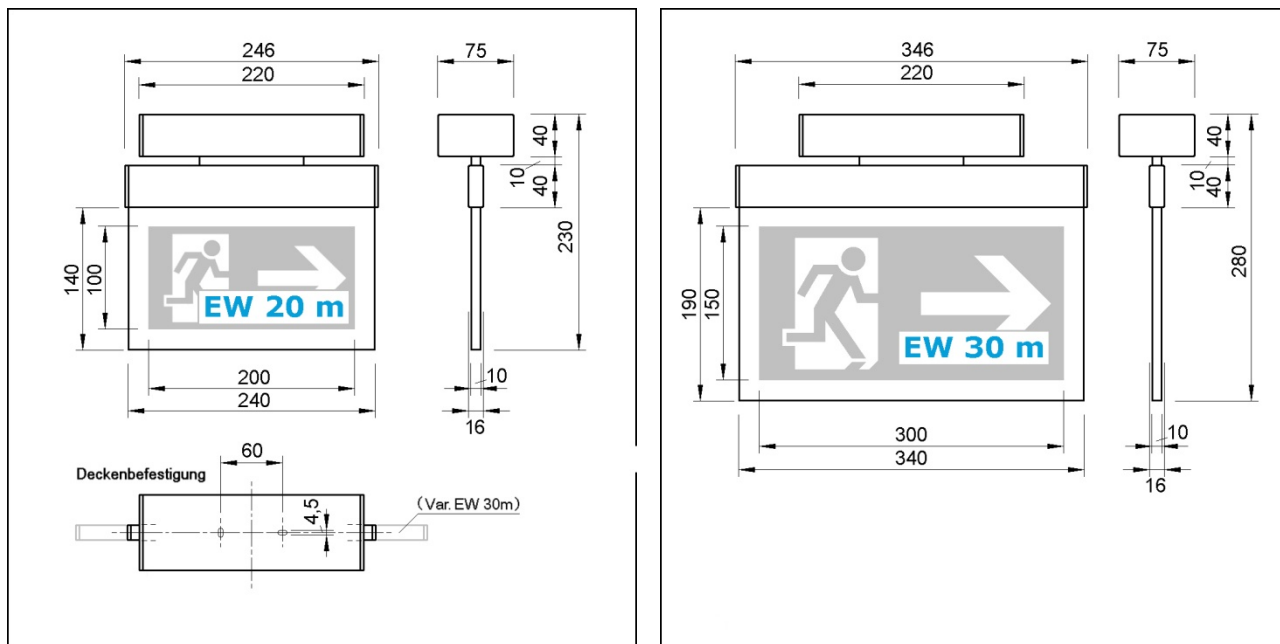

Montage

Siehe Dokument „Montageanleitung Rettungszeichenleuchte Modell SIGMA“

Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21
D – 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0
Telefax: 0371 27816-29
Email: info@forchheim-willing.
Internet: www.forchheim-willing.de