

# Rettungszeichenleuchten

## Modell „SIGMA“



### Rettungszeichenleuchte Modell „SIGMA“

**Deckenpendel-Montage  
Zentralbatteriebetrieb**

**Erkennungsweiten:**

- 20 m
- 30 m



### Technische Daten

Leuchten-Typ	SIGMA
Erkennungsweite	20 m / 30 m
Montageart	Deckenpendel
Leuchtmittel	5 x 0,4 W LED / 10 x 0,4 W LED
Anschluss-Leistung	24 V mit Einzelleuchtenüberwachung 2,5 W / 5,0 W 230 V mit Einzelleuchtenüberwachung 4,0 VA / 8,0 VA 230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung 3,5 VA / 7,5 VA
Zulässige Umgebungstemp.	-10 °C - +40 °C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I für 230 V, III für 24 V
Gehäuse	Aluminium-Profil, Stahlblech beschichtet
Gewicht	ca. 0,9 kg / 1,1 kg
Maße (H x B x T) (20 m/30 m)	720 x 246 x 75 mm / 770 x 346 x 75 mm bei voller Pendellänge, Standard 500 mm
Piktogramme	Piktogrammset gem. DIN 4844 ( ← / ↓ / → )
Ausleuchtung	Die Leuchtdichte im Netzbetrieb nach DIN 4844-1 von 500 cd/m <sup>2</sup> wird übererfüllt. Die Leuchtdichte im Notbetrieb ist höher als nach DIN EN 1838 gefordert.
Anschluss-Klemmen	WAGO Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm <sup>2</sup>
Sonderzubehör	Sonderpiktogramme optional

### Bestelldaten

		X = Standard: Alu Natur	Y = RAL Farbnummer
24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	20 m	741430 - SI/Z-24/20/X/P	741480 - SI/Z-24/20/Z/P/RAL
	30 m	741530 - SI/Z-24/30/X/P	741580 - SI/Z-24/30/Z/P/RAL
230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	20 m	741330 - SI/Z/20/X/P/08	741380 - SI/Z/20/Z/P/08/RAL
	30 m	742330 - SI/Z/30/X/P/08	742380 - SI/Z/30/Z/P/08/RAL
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	20 m	741130 - SI/Z/20/X/P/N	741180 - SI/Z/20/Z/P/N/RAL
	30 m	742130 - SI/Z/30/X/P/N	742180 - SI/Z/30/Z/P/N/RAL

## Maßzeichnungen

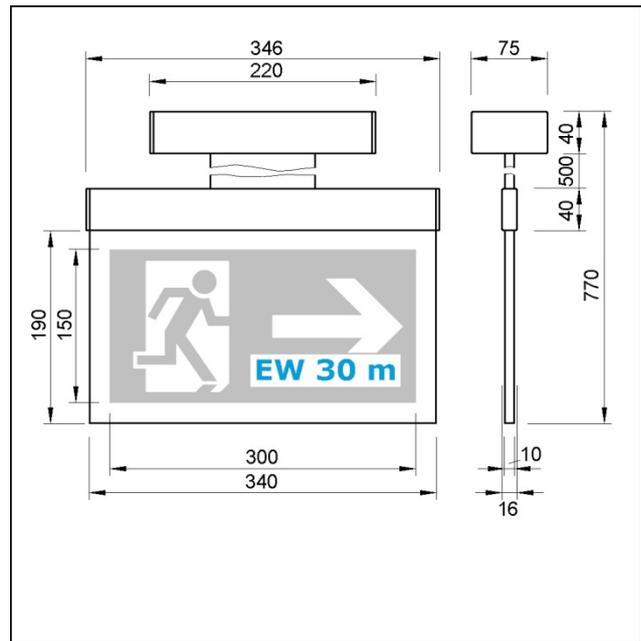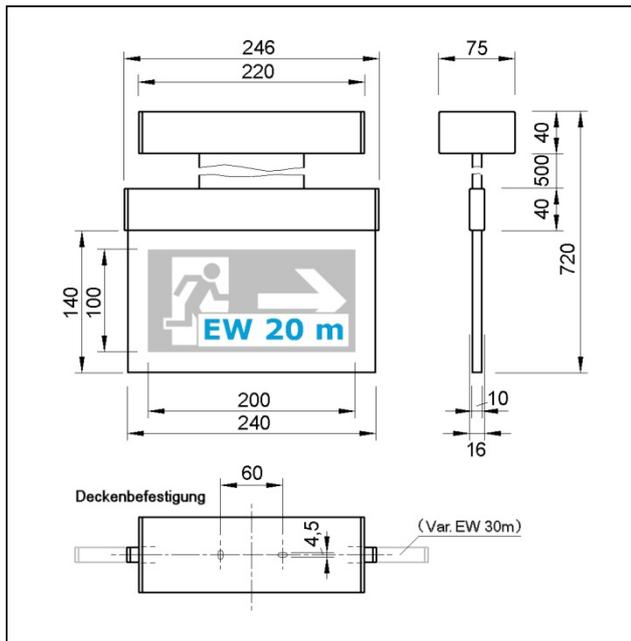

## Montage

Siehe Dokument „Montageanleitung Rettungszeichenleuchte Modell SIGMA“

### **Forchheim und Willing GmbH**

Südstraße 21  
D - 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0  
Telefax: 0371 27816-29  
Email: info@forchheim-willing.de  
Internet: www.forchheim-willing.de