

# Rettungszeichenleuchten

## Modell „SIGMA“



### Rettungszeichenleuchte Modell „SIGMA“

**Deckenmontage /  
Seilabhängung**

**Zentralbatteriebetrieb**

**Erkennungsweiten:**

- 20 m
- 30 m



### Technische Daten

Leuchten-Typ	SIGMA
Erkennungsweite	20 m + 30 m
Montageart	Deckenmontage / Seilabhängung
Leuchtmittel	5x0,4W LED / 10 x 0,4W LED
Anschluss-Leistung	24 V mit Einzelleuchtenüberwachung 2,5 VA / 5,0 VA 230 V mit Einzelüberwachung 4,0 VA / 8,0 VA 230 V ohne Einzelüberwachung 3,5 VA / 7,5 VA
Zulässige Umgebungstemp.	-10 ... + 40°C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I für 230V / III für 24 V
Gehäuse	Aluminium-Profil, Stahlblech beschichtet
Gewicht	ca. 0,9 kg / 1,1Kg
Maße (bei EW 20m):	230 x 246 x 75 mm (H x B x T)
Maße (bei EW 30m):	280 x 346 x 75 mm (H x B x T)
Pictogramme	Pictogrammset gem. DIN 4844 ( ← / ↓ / → ) Ausleuchtung
Die Leuchtdichte im Netzbetrieb nach DIN 4844-1 von 500 cd/m <sup>2</sup> wird übererfüllt.	
Die Leuchtdichte im Notbetrieb ist höher als nach DIN EN 1838 gefordert.	
Anschluss-Klemmen	WAGO Doppelbelegungsklemmen 2,5 <sup>2</sup>
Sonderzubehör	Sonderpictogramme optional

## Bestelldaten

		Standard Alu-Natur	Farbwunsch RAL=?
24 V mit Einzelleuchtenüberwachg.	20m	741516 – SI/Z-24/20/X/S/8	SI/Z-24/20/Z/S/8
	30m	741216 – SI/Z-24/30/X/S/8	SI/Z-24/30/Z/S/8
230 V mit Einzelleuchtenüberwachg.	20m	741316 – SI/Z/20/X/S/8	SI/Z/20/Z/S/8
	30m	742316 – SI/Z/30/X/S/8	SI/Z/30/Z/S/8
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachg.	20m	742116 – SI/Z/20/X/S/N	SI/Z/20/Z/S/N
	30m	742516 – SI/Z/30/X/S/N	SI/Z/30/Z/S/N

## Maßzeichnungen

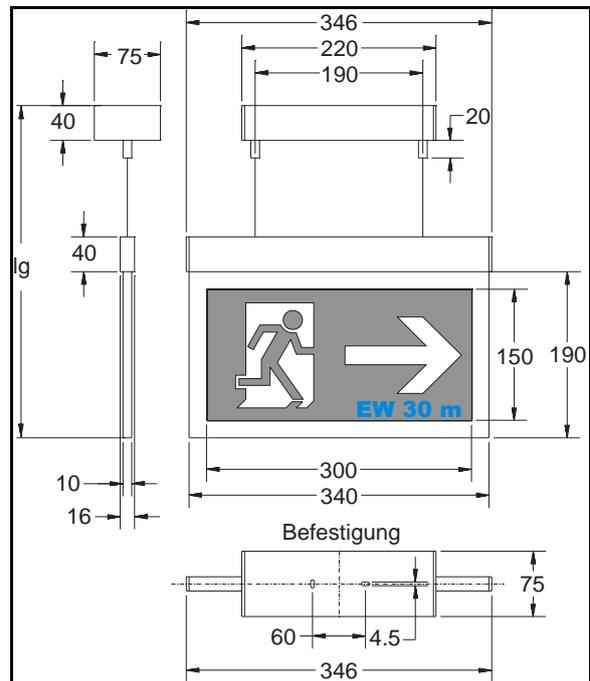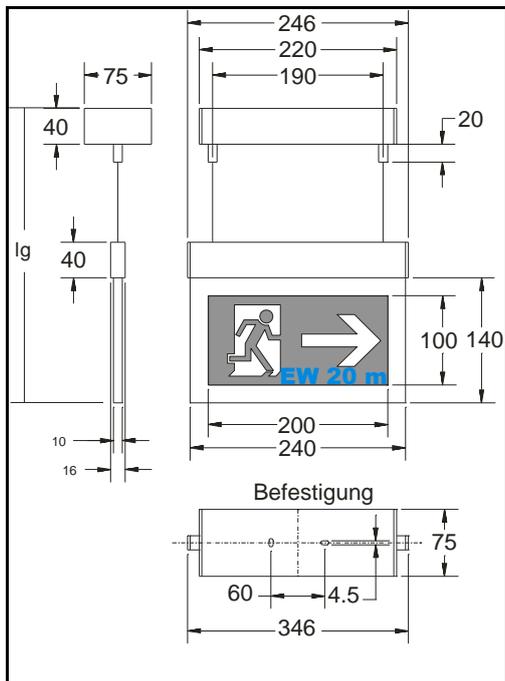

Eine ausführliche Montageanleitung für alle **SIGMA-Leuchten** finden Sie auf der PDF „Rettungszeichenleuchte Modell SIGMA – Montageanleitung“

### Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21  
D – 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0  
Telefax: 0371 27861-29  
Internet: [www.forchheim-willing.de](http://www.forchheim-willing.de)