# Sicherheitsleuchten Modell "KAPPA"





## Sicherheitsleuchte Modell "KAPPA"

Deckenaufbau-Montage Einzelbatteriebetrieb

Lichtverteilungscharakteristik:

**Antipanikleuchte** 

#### **Technische Daten**

Leuchten-Typ KAPPA Optik Symmetrisch

(bitte anfordern: Isoluxdiagramme / EULUMDAT-Daten)

Montageart Deckenaufbau Leuchtmittel 2 x 3 W LED Anschluss-Leistung 10 VA

AKKU NiMH 3,6 V / 2500 mAH für 3,0 h Entladedauer

Zulässige Umgebungstemp. -10 °C - +40 °C

Schutzart IP 40 Schutzklasse I

Gehäuse Stahlblech beschichtet, Standardfarbe RAL 9010 (weiß)
LED-Maske Stahlblech beschichtet, Standardfarbe RAL 9005 (schwarz)

Gewicht ca. 1,6 kg


Maße (H x B x T) 180mm x 240mm x 60 mm

Anschluss-Klemmen WAGO Doppelbelegungsklemme 2,5 mm<sup>2</sup>

#### **Bestelldaten**

	Standard RAL 9010	Y = RAL Farbnummer
Einzelbatterie-Leuchte mit Selbsttest	752215 - KP/E/S/Z/DA/S	752225 - KP/E/S/Y/DA/S/RAL
Einzelbatterie-Leuchte mit 2 Leiter- Bus Überwachungssystem	752235 - KP/E/S/Z/DA/C	752245 - KP/E/S/Y/DA/C/RAL

# Maßzeichnung

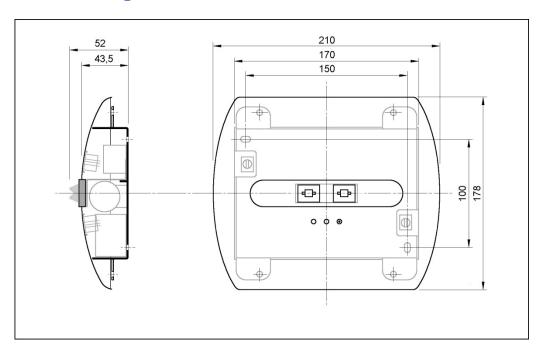

# **LED - Signalfunktionen**

Bedienung des Tasters	LED - Anzeige	LED -Anzeigebedeutung	Fehlerbeseitigung
	Grüne LED an	Ladefunktion wird ausgeführt	
	Grüne LED aus	Keine Ladung (AKKU fehlt)	→AKKU anschließen
Taster gedrückt halten bis grüne LED blinkt	Grüne LED blinkt	Prüffunktion (Funktionstest) wird ausgeführt	
Taster gedrückt halten bis grüne LED blitzt	Grüne LED blitzt	Prüffunktion (Kapazitätstest) wird ausgeführt	
Taster im Kapazitätstest gedrückt halten	Grüne LED blitzt	Abbruch Kapazitätstest	
	Grüne LED kurzes Leuchten	Zustandsabfrage bei Überwachungssystem wird ausgeführt	
	Rote LED an	Leuchtmittelfehler	→ fehlerhaftes Leuchtmittel (hier LED) wechseln
	Rote LED aus	Kein Fehler	
	Rote LED blinkt	AKKU Fehler	→ AKKU laden mindestens 14 h oder AKKU wechseln
	Rote LED blitzt	AKKU Test erforderlich nach 1 Jahr	→ Taster drücken bis grüne LED blitzt

### **Montage**

Siehe Dokument "Montageanleitung Sicherheitsleuchte Modell Deckenaufbau KAPPA"

## Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21

D - 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0 Telefax: 0371 27816-29

Email: info@forchheim-willing.de Internet: www.forchheim-willing.de